
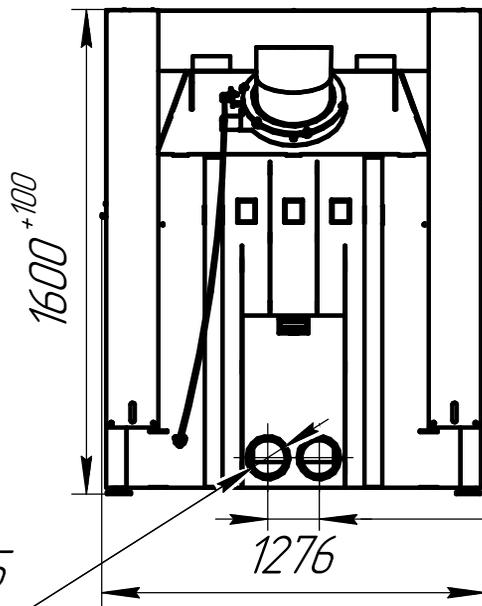
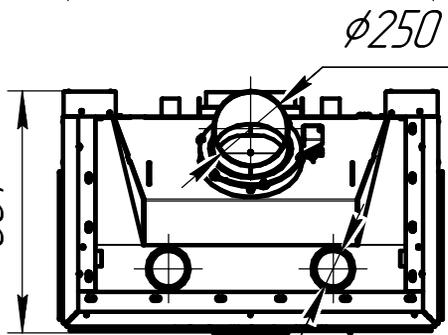
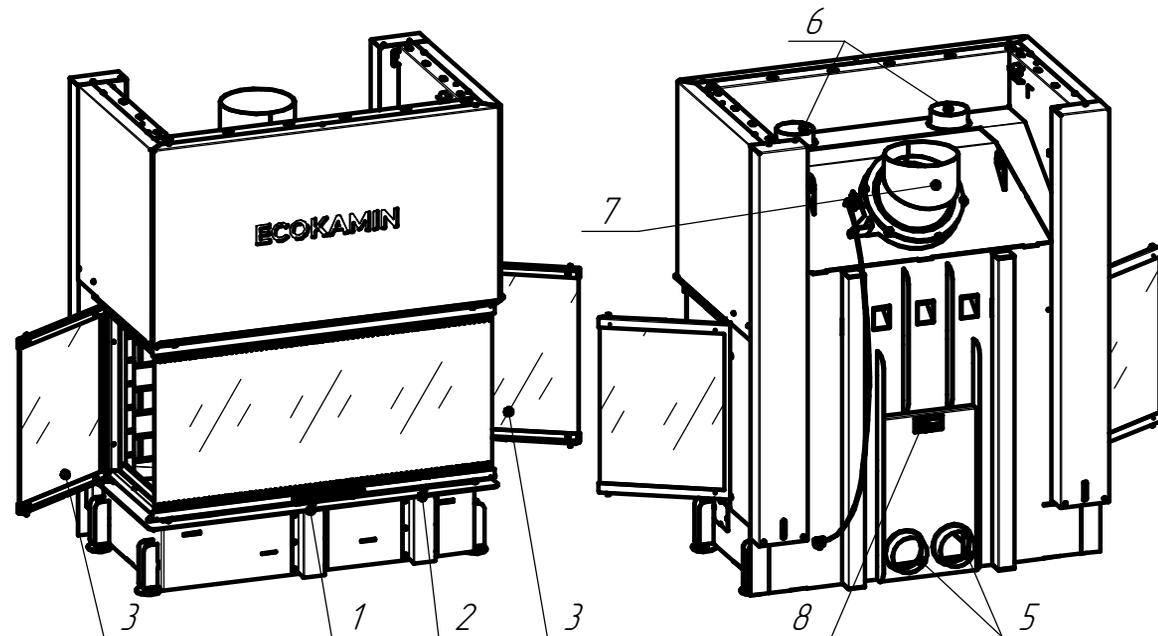


Топка Дельта три стекла  
TDN1200, TDN1200B

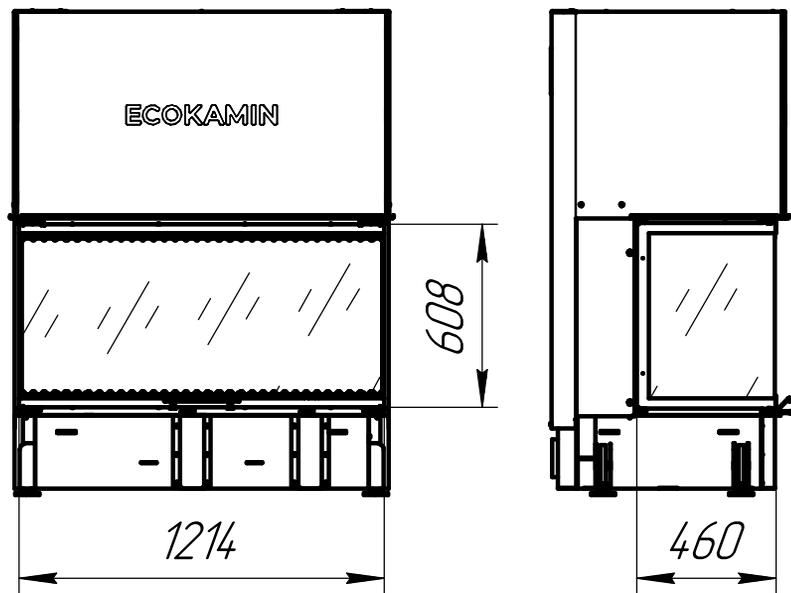

№	Регулировки и подключение
1	Ручка регулировки на горение и очистку стекла
2	Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки
3	Боковая створка в открытом положении для очистки стекла (2 шт)
4	Замки двери (4 шт)
5	Патрубки для подключения воздуха извне $\phi 125$ мм (2 шт)
6	Конвекционные патрубки $\phi 125$ мм (2 шт)
7	Патрубок $\phi 250$ мм с встроенной шиберной заслонкой
8	Шильд 100*50, алюминий

Технические характеристики
Диаметр патрубка - 250 мм
Габариты (ВxШxГ) - (1600min...1700max)x1276x801
Мощность - 22 кВт
Вес (кг) - 636

# Топка Дельта три стекла TDN1200, TDN1200B

№	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальной поворотный съемный патрубок $\phi$ 250 мм с осью и шиберной заслонкой
3	Уплотнительный шнур под патрубок
4	Пламяотсекатель вермикулитовый
5	Стальной корпус
6	Кожух передний
7	Кожух задний (2 шт)
8	Кожух правый
9	Кожух левый
10	Ножки регулировочные (4 шт)
11	Дверца топки
12	Уплотнительный шнур под дверцу
13	Боковая створка левая
14	Уплотнительный шнур под стекло (2 шт)
15	Стекло боковое (2 шт)
16	Уплотнительный шнур боковой створки (2 шт)
17	Боковая створка правая
18	Уплотнительный шнур под стекло (2 шт)
19	Стекло фронтальное
20	Уголок крепления фронтального стекла верхний
21	Уголок крепления фронтального стекла нижний
22	Ручка дверцы топки
23	Шамот термодетон комплект
24	Зольный ящик
25	Колосник 180x250 с ручкой (2,6 кг)

